シンプルトルコン（STC タイプ）
SIMPLE TORQON (STC TYPE)
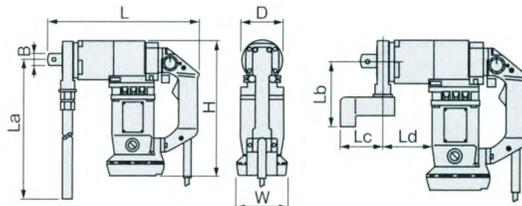
STC5A

製品番号	トルク制御範囲 (N・m)	無負荷回転速度 [min⁻¹ (rpm)]	定格電圧 単相 (V)	最大電流 (A)	最大消費電力 (W)	寸法 (mm) B	H	W	D	L	La	Lb	Lc	Ld	梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
STC3A	150 ～ 300	31	100	13.5	1,100	19.0	251	84	58	214	233	108	64	45	1	4.6	オープン
STC5A	300 ～ 500	25	100	13.5	1,100	19.0	255	84	68	219	233	108	64	51	1	5.3	オープン
STC5T	300 ～ 500	25	200	6.5	1,100	19.0	255	84	68	219	233	108	64	51	1	5.3	オープン
STC7A	350 ～ 700	17	100	13.5	1,100	25.4	259	84	75	243	273	117	83	67	1	6.2	オープン
STC7T	350 ～ 700	17	200	6.5	1,100	25.4	259	84	75	243	273	117	83	67	1	6.2	オープン
STC11A	500 ～ 1,100	16	100	15.0	1,400	25.4	287	106	85	326	289	129	86	97	1	9.0	オープン
STC11T	500 ～ 1,100	16	200	7.5	1,400	25.4	287	106	85	326	289	129	86	97	1	9.0	オープン
STC21T	1,000 ～ 2,100	4	200	6.0	1,100	38.1	308	106	121	415	369	183	123	173	1	19.0	オープン

※製品番号末尾の A は単相 100V 仕様、T は単相 200V 仕様を表しています。

- 電動
- 取扱説明書付

付属品	
Q 形反力受	1
L 形反力受	1
I 形反力受	1
六角棒 L 形レンチ	1
六角穴付き止めねじ	4
取扱説明書	1
メタルケース	1

⚠ 警告 WARNING
- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  Please read instruction manual carefully before use.

標準反力受寸法

Q 形反力受　L 形反力受　I 形反力受

単位(mm)
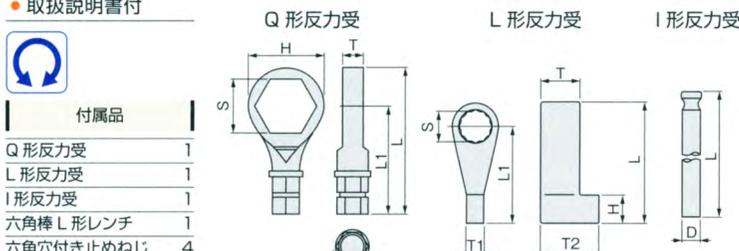
	STC3 用 Q 形	L 形	I 形	STC5 用 Q 形	L 形	I 形	STC7 用 Q 形	L 形	I 形	STC11 用 Q 形	L 形	I 形	STC21 用 Q 形	L 形	I 形
L	120	82	190	120	82	190	139	102	230	148	109	240	210	153	300
D	–	–	16	–	–	16	–	–	19	–	–	22	–	–	26
S	41	22	–	41	22	–	54	26	–	54	29	–	71	36	–
W	22	–	–	22	–	–	26	–	–	29	–	–	36	–	–
H	58	20	–	58	20	–	78	25	–	78	30	–	110	40	–
T	19	26	–	19	26	–	23	34	–	23	38	–	30	54	–
T_1	–	15	–	–	15	–	–	17	–	–	19	–	–	26	–
T_2	–	43	–	–	43	–	–	51	–	–	58	–	–	82	–
L_1	91	65	–	91	65	–	100	83	–	109	86	–	155	126	–

特殊反力受
本製品は各種反力受の取付けが可能です。
使用箇所に応じた反力受の特殊製作を承っています。
弊社営業所またはご購入先の販売店にご相談ください。

有 償

電動パワーレンチ（シンプルトルコン用増力器＋シンプルトルコン）
TORQUE MULTIPLIER (for SIMPLE TORQON)

8-180PXSA
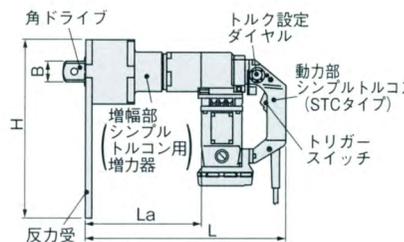
製品番号	出力トルク (N・m) OUTPUT	入力トルク (N・m) INPUT	倍率	セット内容 シンプルトルコン用増力器	シンプルトルコン	寸法 (mm) H	B	L	La	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
8-180PXSA 8-180PXST	1,230 ～ 1,800	300 ～ 439	4.1	8-180PX	STC5A STC5T	194	25.4	306	174	10.3	オープン
12-350PXSA 12-350PXST	1,800 ～ 3,500	500 ～ 972	3.6	12-350PX	STC11A STC11T	265	38.1	414	230	18.0	オープン
12-500PXSA 12-500PXST	2,250 ～ 5,000	500 ～ 1,100	4.5	12-500PX	STC11A STC11T	370	38.1	443	257	22.6	オープン
20-1000PXSA 20-1000PXST	5,390 ～ 10,000	350 ～ 649	15.2	20-1000PX	STC7A STC7T	437	63.5	400	267	33.3	オープン
20-1500PXSA 20-1500PXST	6,800 ～ 15,000	500 ～ 1,100	13.6	20-1500PX	STC11A STC11T	514	63.5	476	290	51.0	オープン
20-2500PXSA 20-2500PXST	10,650 ～ 23,500	500 ～ 1,100	21.3	20-2500PX	STC11A STC11T	548	63.5	514	328	92.0	オープン

※ 20-1000PXSA (T) のみ落下防止用 (保持用) 吊り具が装着されています。　※ 20-1000PXSA (T) の H、L 寸法は吊り具を含んだ寸法です。
※その他の仕様につきましては増力器 P397、シンプルトルコンは上記をご覧ください。
※質量は、シンプルトルコン用増力器、シンプルトルコン (コード線を除く)、ストレート形反力受の合計です。

- 電動
- 梱包数：2
- 取扱説明書付

⚠ 警告 WARNING
- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  Please read instruction manual carefully before use.
- 電動パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。
  Do not apply input torque to electric power wrench exceeding rated max input torque.